



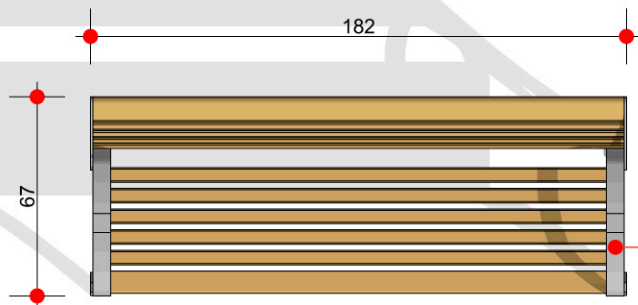


płaskownik 60x4 mm - ocynkowany,
malowany proszkowo

deski - drewno Iroko - impregnowane
oraz olejowane z barwnikiem -
Adler Pullex Holzol

blacha stalowa gr. 6 mm -
ocynkowana, malowana proszkowo

montaż do betonowego fundamentu
za pomocą pręta gwintowanego

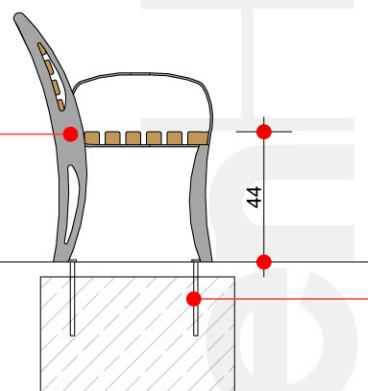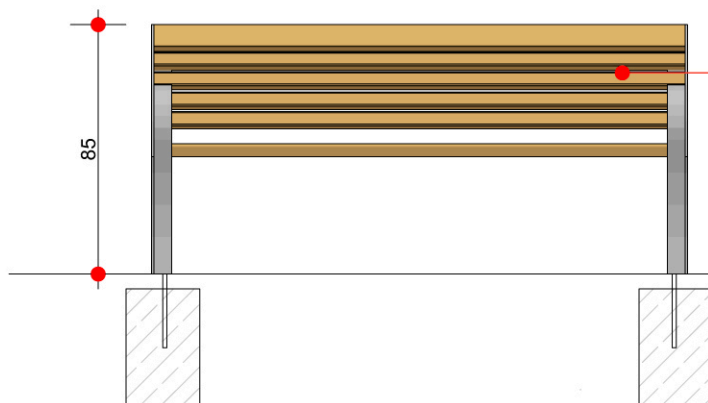

nazwa urządzenia: Ławka stalowa GHC-LS-14

szerokość: 67 cm

długość: 182 cm

wysokość: 85 cm

dostawa/montaż montaż do betonowego
fundamentu;

material: blacha stalowa 6 mm - ocynkowana,
malowana proszkowo,
płaskownik 60x4 mm - ocynkowany,
malowany proszkowo;
deski - drewno Iroko - impregnowane oraz
olejowane z barwnikiem - Adler Pullex Holzol

